

# IM floor

A modern, two-story house with large windows and a balcony, situated on a well-maintained green lawn. The text 'Zatravňovací a podlahový systém' is overlaid on the image.

## Zatravňovací a podlahový systém



Lehká a snadná manipulace

Dlouhá životnost

Snadná montáž i demontáž

Bezúdržbový - bez dalšího ošetření

Protiskluzový

Odolný vůči UV záření


# IM floor

- Je vyráběn z recyklovaného plastu. Materiál použitý pro výrobu je vysoce odolný proti mrazu a jiným povětrnostním vlivům. Je odolný vůči působení UV záření
- Je tvořen panely ve tvaru písmene H, které jsou opatřeny zámkami proti nechtěnému rozevření vlivem mechanického namáhání.
- Je lehký a velmi dobře se pokládá. Pokládku zvládne každý i méně zručný člověk
- Má široké využití. Dle potřeby jej lze položit na rozličné podklady i bez předchozí úpravy a to jak s venkovním tak vnitřním využitím.

IM floor je vhodný:

- na parkovací a příjezdové plochy pro osobní auta se stávajícím nebo plánovaným travním porostem, ale také bez něj
- na chodníky u rodinných domů se stávajícím nebo plánovaným travním porostem, ale také bez něj
- do výrobních a skladových prostor s lehčím až středně těžkým zatížením
- na garážové stání, dětská hřiště atd.

# IM floor



H panel  
rozměr 330x397mm  
hmotnost cca 1,3 kg




H 1/2 panel  
rozměr 165x397 mm  
hmotnost cca 0,75 kg



H ukončení  
rozměr 100x165 mm  
hmotnost cca 0,25 kg

## Ukázka montáže

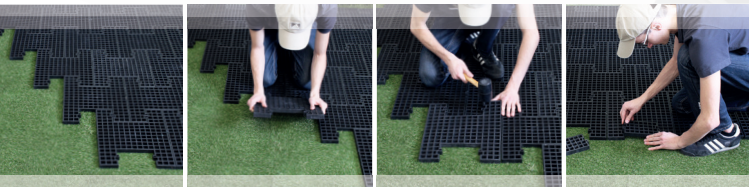


### Vzorová skladba: KONSTRUKCE ZPEVNĚNÉ TRAVNATÉ PLOCHY

- vegetační dílec: 21 mm - zatravňovací krytina IM Floor
- ložná vrstva: 50 mm - písek hlinitý (obsah jemnozrné zeminy  $f - 0,063 \text{ mm} < 35 \%$ )
- podkladní vrstva: 100 mm - štěrk hlinitý (obsah jemnozrné zeminy  $f - 0,063 \text{ mm} < 35 \%$ )

Podkladní i ložnou vrstvu je potřeba ztuhnit, aby nedocházelo k dodatečným propadům.

# IM floor

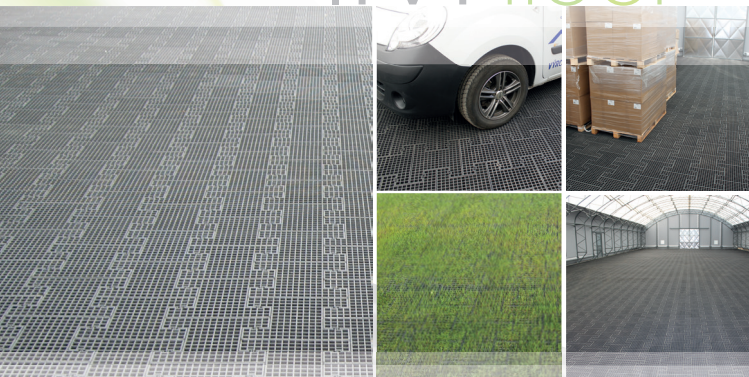

Hlavní díl



8 ks  
do 1 m<sup>2</sup>

Okrajové díly



2 ks  
do 1 m<sup>2</sup>  
okraje



6 ks  
do 1 m<sup>2</sup>  
okraje

1 m

Vzorový náhled o ploše 1x1 m

směr pokládky

~1 m

## Technické údaje „H“ panelu



Maximální zatížení do 3 000 kg

Barva - černo šedá

Tloušťka- 21 mm

Počet - cca 8-10 ks/m<sup>2</sup>



## Kontakt

